

Cenník produktov a služieb

Tehlové murivo vytvára miesto, kde sa energetická úspora
spája s prirodzenou harmóniou.

RIEŠENIA PRE MURIVO A STROPY

Porotherm

Zadaj pri nákupe kód
“CNK26”
a získaj bonusovú zľavu
na
baumondo.sk

Platný
od 15. 1. 2026

wienerberger.sk

Obsah

Energy +	6
Akustik	12
Komfort	16
Klasik	18
Príslušenstvo	20
Preklady a stropy	22
Služby	28
Kalkulačné tabuľky	32

Energy +



Inovatívne riešenia s nadštandardnými tepelnoizolačnými vlastnosťami pre ekologicky zmýšľajúcich zákazníkov.

Tehly kategórie Energy+ sú odpoveďou na neustále sa sprísňujúce požiadavky na tepelnú ochranu budov. Sú vhodné na stavbu domov v energetickej triede A0.

Skvelá voľba pri rozhodnutí stavať bez dodatočného zateplenia.

Akustik



Tri benefity v jednom výrobku: účinná ochrana proti hluku, tepelná akumulácia, vysoká únosnosť muriva.

Produkty s označením AKU sú masívne tehlové bloky pre vnútorné steny s výbornými zvukovoizolačnými vlastnosťami. Vhodným dispozičným členením domu na dennú a nočnú časť a ich oddelením stenou z tehál Akustik môžete zvýšiť komfort bývania vo vašom dome. Masívna tehlová stena vo vnútri domu je zároveň aj dobrým tepelným akumulátorom, ktorý napomáha tepelnej stabilite vnútorných priestorov.

Komfort



Záruka jednoduchej, rýchlej a úspornej realizácie hrubej stavby.

Moderní, dynamickí zákazníci, ktorí vedia oceniť rýchlosť a jednoduchosť výstavby, nájdu riešenie v tejto produktovej skupine. Kompletný systém brúsených tehál pre všetky druhy stien ponúka možnosť voľby medzi technológiou murovania na tenkovrstvovú maltu Porotherm Profi alebo na murovaciu penu Porotherm Dryfix. Obe tieto technológie sú zárukou komfortného murovania s výraznou materiálovou, časovou a finančnou úsporou.

Klasik



Tradičné, osvedčené a spoľahlivé riešenie.

Pre tradične zmýšľajúcich stavebníkov ponúkame klasické tehly, z ktorých postavíte všetky steny vášho domu. Tradičná technológia murovania na klasickú maltu dáva pocit istoty, bezpečia a trvalej hodnoty. Tehlový dom je už po generácii zárukou týchto hodnôt.

Príslušenstvo



Kompletný sortiment spojiv a náradia pre pohodlnú prácu.

Pre jednoduché a rýchle murovanie ponúkame v našom portfóliu rôzne druhy mált na založenie prvého radu tehál, na klasické i tenkovrstvové murovanie, ako aj špeciálne murovacie peny. Nájdete tu aj pomôcky a náradie pre murovanie brúsených tehál Porotherm Profi a stenové spony pre vzájomné napojenie stien.

Preklady a stropy



Prvky, bez ktorých sa hrubá stavba nezaobíde.

Kompletný tehlový stavebný systém, to nie sú len tehly. Žiaden dom nemôže byť bez okien, dverí a stropu. V tejto produktovej skupine nájdete prvky pre vodorovné nosné konštrukcie ako sú preklady a strop. Ťažký montovaný strop na báze keramiky a betónu zabezpečí stabilitu domu, spoľahlivú požiarnu ochranu a zvukovú izoláciu. Okrem toho predstavuje masívny prvok pre akumuláciu tepla.

Spoločlivé stavebné materiály pre zdravé bývanie

Naše inovatívne stavebné materiály menia bývanie na zdravšie, ekologickejšie s udržateľnou hodnotou. V portfóliu máme všetko, čo potrebujete na stavbu rodinného domu od základov až po strechu. Ponúkame komplexné riešenie hrubej stavby z týchto produktových značiek:

Porotherm

Tehlový stavebný systém

Semmelrock

Betónové dlažby a záhradné platne

- 1** **Porotherm T Profi**
jednovrstvová obvodová stena
s integrovanou minerálnou vlnou
- 2** **Porotherm Akustik**
efektívne utlmovanie zvuku z miestnosti
- 3** **Porotherm Profi**
nosné steny a nenosné priečky
- 4** **Porotherm strop**
s nadbetónávkou
alebo bez nadbetónávky
- 5** **Porotherm Vario UNI**
preklady pre rolety a žalúzie
- 6** **Tondach**
strešná fólia
- 7** **Tondach**
pálená strešná krytina
- 8** **Tondach**
keramické príslušenstvo
- 9** **X-Tile**
integrovaná strešná fotovoltika

Tondach

Strešný systém

PIPELIFE

Plastové potrubné systémy

- 10** **Pipelife**
podlahové kúrenie
a stropné chladenie
- 11** **Pipelife Stormbox**
efektívne zachytávanie
dažďovej vody
- 12** **Terca**
lícové tehly
- 13** **Terca**
obkladové pásiky
- 14** **Semmelrock**
betónové dlažby a záhradné prvky
- 15** **Pipelife**
tichý odpadový systém





Porotherm T Profi

**Brúsené tehly plnené minerálnou vlnou
pre jednovrstvové obvodové steny.**

- nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti U iba 0,13*)
- tehly plnené minerálnou vatou bez nutnosti zateplenia
- tepelná izolácia chránená keramikou proti poškodeniu
- doplnkové polovičné tehly pre minimalizáciu odpadu



Vysvetlivky

*) Pri praktickej vlhkosti s omietkami

- 1) Spotreba malty Porotherm Profi je orientačná. U Peny Dryfix extra sa udáva orientačná výdatnosť jednej dózy.
- 2) Na murovanie brúsených tehál Porotherm T Profi je možné použiť murovaciu penu Porotherm Dryfix extra, alebo maltu pre tenké škáry Porotherm Profi podľa projektovej dokumentácie. K objednanému objemu tehál dostanete podľa vášho výberu:
 - **peny Porotherm Dryfix extra** – 1 dóza na 6 m² muriva, alebo
 - **maltu Porotherm Profi** – 1 vreco na 2 palety tehál (bez ohľadu na formát tehál)

Pre takto stanovené množstvo spojiva platia ceny uvedené v tabuľke. Pre prípadný ďalší nákup spojiva platia ceny uvedené v tabuľke na str. 20.

Doplnkové formáty

Polovičné tehly Porotherm T Profi 1/2 sa dodávajú ako dvojbloky. Samostatné polovičky vzniknú rozpílením dvojbloku na stavbe.





Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668501	50 T Profi	248 x 500 x 249	P8	16	3,5	6	48	12,21	195,36	15,02	240,29
668505	50 T Profi 1/2	123 x 500 x 249	P8				96	6,41	205,12	7,88	252,30



Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668521	44 T Profi	248 x 440 x 249	P8	16	3,1	6	72	10,51	168,16	12,93	206,84
668315	44 TB Profi 1/2	123 x 440 x 249	P10				144	5,71	182,72	7,02	224,75



Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668541	38 T Profi	248 x 380 x 249	P8	16	3,0	6	72	8,79	140,64	10,81	172,99
668335	38 TB Profi 1/2	123 x 380 x 249	P10					4,77	152,64	5,87	187,75



Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668561	30 T Profi	248 x 300 x 249	P8	16	2,1	6	96	7,38	118,08	9,08	145,24
668565	30 T Profi 1/2	123 x 300 x 249	P8				192	3,89	124,48	4,78	153,11



Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668297	20 T Profi	498 x 200 x 249	P8	8	2,8	6	60	9,63	77,04	11,84	94,76

Artiklové číslo	Spojovací materiál ²⁾	Cena	
		bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)
15490234	pena Porotherm Dryfix extra 810 ml	7,50	9,23
665805	malta Porotherm Profi	7,50	9,23

Porotherm TB Profi

Brúsené tehly plnené minerálnou vlnou pre jednovrstvové obvodové steny.

- nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti U iba 0,18^{*)}
- tehly plnené minerálnou vatou bez nutnosti zateplenia
- tepelná izolácia chránená keramikou proti poškodeniu
- doplnkové polovičné tehly pre minimalizáciu odpadu
- vhodná pre použitie pre viacposchodové bytové domy



Vysvetlivky

*) Pri praktickej vlhkosti s omietkami

- 1) Spotreba malty Porotherm Profi je orientačná. U Peny Dryfix extra sa udáva orientačná výdatnosť jednej dózy.
- 2) Na murovanie brúsených tehál Porotherm TB Profi je možné použiť murovaciu penu Porotherm Dryfix extra, alebo maltu pre tenké škáry Porotherm Profi podľa projektovej dokumentácie. K objednanému objemu tehál dostanete podľa vášho výberu:
 - **peny Porotherm Dryfix extra** – 1 dóza na 6 m² muriva, alebo
 - **maltu Porotherm Profi** – 1 vreco na 2 palety tehál (bez ohľadu na formát tehál)

Pre takto stanovené množstvo spojiva platia ceny uvedené v tabuľke. Pre prípadný ďalší nákup spojiva platia ceny uvedené v tabuľke na str. 20.

Doplnkové formáty

Polovičné tehly Porotherm T Profi 1/2 sa dodávajú ako dvojbloky. Samostatné polovičky vzniknú rozpílením dvojbloku na stavbe.





Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668311	44 TB Profi	248 x 440 x 249	P10	16	6,2	6	72	10,89	174,24	13,39	214,32
668315	44 TB Profi 1/2	123 x 440 x 249	P10	16			144	5,71	182,72	7,02	224,75



Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668331	38 TB Profi	248 x 380 x 249	P10	16	5,3	6	72	9,10	145,60	11,19	179,09
668335	38 TB Profi 1/2	123 x 380 x 249	P10				144	4,77	152,64	5,87	187,75

Artiklové číslo	Spojovací materiál ²⁾	Cena	Cena
		bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)
15490234	pena Porotherm Dryfix extra 810 ml	7,50	9,23
665805	malta Porotherm Profi	7,50	9,23

Porotherm EKO+ Profi

Brúsené tehly pre jednovrstvové obvodové steny.

- súčiniteľ prechodu tepla U iba 0,16^{*)}
- dômyselné vzduchové dutiny
- ideálne riešene pre obvodové steny bez zateplenia
- výborné tepelnoizolačné vlastnosti muriva prinášajú úspory nákladov na vykurovanie



Vysvetlivky


*) pri praktickej vlhkosti s omietkami

- 1) Spotreba malty Porotherm Profi je orientačná. U Peny Dryfix extra sa udáva orientačná výdatnosť jednej dózy.
- 2) Na murovanie brúsených tehál Porotherm EKO+ Profi je možné použiť maltu pre tenké škáry Porotherm Profi alebo murovaciu penu Porotherm Dryfix, podľa projektovej dokumentácie. K objednanému objemu tehál dostanete podľa vášho výberu:
 - penu **Porotherm Dryfix** – 1 dóza na 6 m² muriva, alebo
 - maltu **Porotherm Profi** – 1 vreco na 2 palety tehál (bez ohľadu na formát tehál)

Pre takto stanovené množstvo spojiva platia ceny uvedené v tabuľke. Pre prípadný ďalší nákup spojiva platia ceny uvedené v tabuľke na str. 20.

Doplnkové formáty

K = koncová tehla; 1/2 K = polovičná koncová tehla; R = rohová tehla.

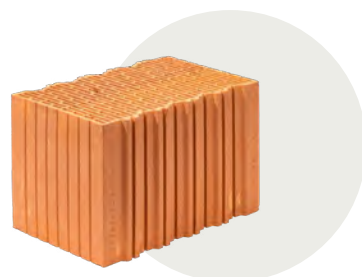



Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾	Množstvo na paleta	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668603	50 EKO+ Profi	248 x 500 x 249	P8	16	3,5	6	40	7,61	121,76	9,36	149,76
668609	50 EKO+ Profi K	250 x 500 x 249	P8				40	9,51	152,16	11,70	187,16
668605	50 EKO+ Profi 1/2 K	125 x 500 x 249	P8				80	5,72	183,04	7,04	225,14
668617	50 EKO+ Profi R	125 x 500 x 249	P8				80	6,10	195,20	7,50	240,10

Skupina murovacích prvkov 3 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾	Množstvo na paleta	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668623	44 EKO+ Profi	250 x 440 x 249	P8	16	3,1	6	60	5,63	90,08	6,92	110,80
668631	44 EKO+ Profi K	250 x 440 x 249	P8				60	7,04	112,64	8,66	138,55
668627	44 EKO+ Profi 1/2 K	125 x 440 x 249	P8				120	4,21	134,72	5,18	165,71
668109	44 EKO+ Profi R	187 x 440 x 249	P8				72	5,05	106,05	6,21	130,44

Skupina murovacích prvkov 3 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾	Množstvo na paleta	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668651	38 EKO+ Profi	250 x 380 x 249	P10	16	5,0	6	60	4,53	72,48	5,57	89,15
668653	38 EKO+ Profi K	250 x 380 x 249	P10				60	5,65	90,40	6,95	111,19
668655	38 EKO+ Profi 1/2 K	125 x 380 x 249	P10				120	3,38	108,16	4,16	133,04

Skupina murovacích prvkov 3 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾	Množstvo na paleta	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668831	30 EKO+ Profi	250 x 300 x 249	P10	16	2,1	6	80	3,64	58,24	4,48	71,64
668205	30 Profi+ 1/2	125 x 300 x 249	P12				160	2,53	80,96	3,11	99,58
668858	30 EKO+ Profi R	175 x 300 x 249	P10				96	3,28	75,44	4,03	92,79
668687	25 EKO+ Profi	248 x 250 x 249	P8	16	1,8	6	80	2,85	30,50	3,51	37,51

Skupina murovacích prvkov 3 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Artiklové číslo	Spojovací materiál ²⁾	Cena	
		bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)
15490113	pena Porotherm Dryfix 810 ml	7,50	9,23
665805	malta Porotherm Profi	7,50	9,23

Do
vypredania

Novinka


Novinka

Pripravujeme


Porotherm AKU

Nebrúsené akustické tehly

- spoľahlivý útlm zvukov z vedľajších miestností
- o 5-7 dB lepšia nepriezvučnosť muriva oproti bežným tehľám Porotherm
- o 30 % vyššia pevnosť v tlaku oproti bežným tehľám Porotherm
- o 50 % vyššia únosnosť kotvenia hmoždínok oproti bežným tehľám Porotherm
- možnosť vŕtania aj s príklepom
- vyššia tepelná akumulácia a tým aj tepelná zotrvačnosť steny
- vhodné aj pre použitie v bytových domoch

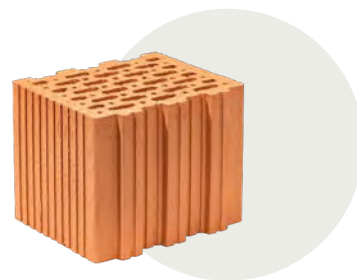


$R_w = 57 \text{ dB}$

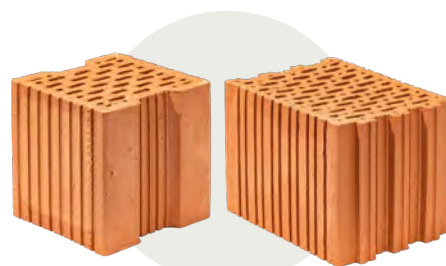

$R_w = 59 \text{ dB}^{2)}$

$R_w = 56/57 \text{ dB}^{3)}$

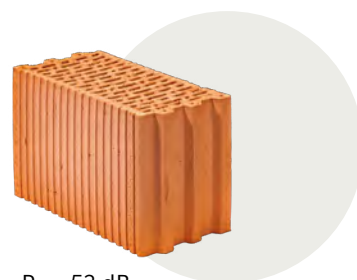


$R_w = 53 \text{ dB}$

Vysvetlivky

1) Spotreba malty je orientačná

2) Tehly AKU MK majú na styčných plochách maltové kapsy, ktoré treba pri murovaní vyplniť murovacou maltou. Po vymurovaní každého jedného radu tehál treba tieto kapsy dôkladne vyplniť murovacou maltou.

3) $R_w = 57 \text{ dB}$ – murivo s obojstrannou ťažkou akustickou omietkou (obj. hmotnosť $\geq 1700 \text{ kg/m}^3$)

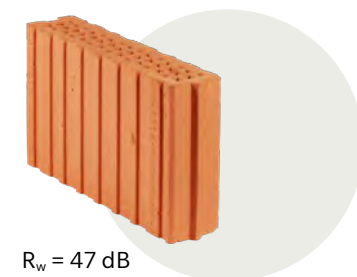

$R_w = 47 \text{ dB}$



Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
66700245	30 AKU Z	250 x 300 x 238	P20	16	24,0	48	6,12	97,92	7,53	120,44

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
66700259	25 AKU MK²⁾	250 x 250 x 238	P20	16	40	64	5,79	92,64	7,12	113,95
66700230	25 AKU Z	330 x 250 x 238	P15	12,1	20	48	6,18	74,78	7,60	91,98

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
6677281	19 AKU	372 x 190 x 238	P15	10,7	15,0	72	5,36	58,96	6,59	72,52

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
66771211	11,5 AKU	497 x 115 x 238	P15	8,0	9,0	80	4,05	32,40	4,98	39,85
66700399	10 AKU	372 x 100 x 238	P15	10,7	6,2	120	2,94	31,46	3,62	38,69

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)


Do
vypredania

Porotherm AKU Profi


Brúsené akustické tehly

Ideálne na použitie pre:

- deliace steny medzi miestnosťami toho istého bytu/domu,
- dvojité deliace steny medzi bytmi v radových domoch a dvojdomoch,
- deliace steny medzi izbami v hoteloch a nemocniciach,
- deliace steny medzi učebňami v školách

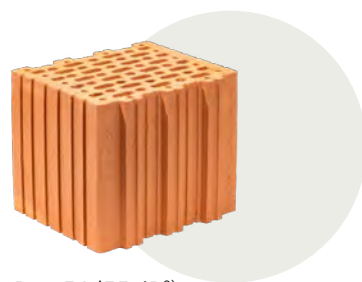


$R_w = 54/55 \text{ dB}^{(3)}$

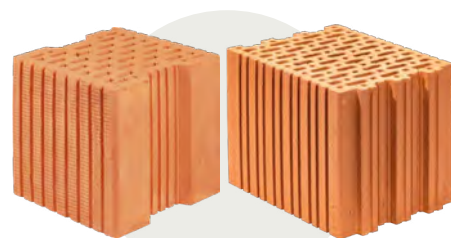


$R_w = 56/57 \text{ dB}^{(3)}$

$R_w = 53/54 \text{ dB}^{(3)}$

$R_w = 55/56 \text{ dB}^{(4)}$

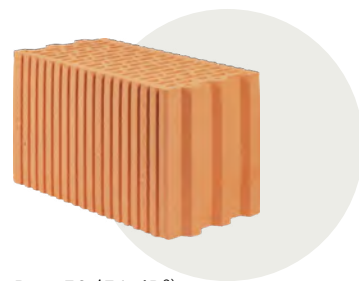

$R_w = 50/51 \text{ dB}^{(3)}$

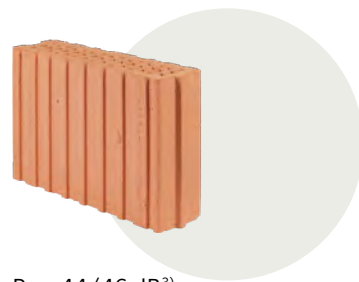

$R_w = 44/46 \text{ dB}^{(3)}$

Vysvetlivky

1) Spotreba malty Porotherm Profi je orientačná. U Peny Dryfix sa udáva orientačná výdatnosť jednej dózy.

2) Na murovanie brúsených tehál Porotherm AKU Profi je možné použiť maltu pre tenké škáry Porotherm Profi alebo murovaciu penu Porotherm Dryfix, podľa projektovej dokumentácie. K objednanému objemu tehál dostanete podľa vášho výberu:

- **peny Porotherm Dryfix** – 1 dóza na 6 m^2 nosného muriva, resp. 1 dóza na 12 m^2 nenosných priečok alebo
- **malty Porotherm Profi** – 1 vrece na 2 palety tehál (bez ohľadu na formát tehál).

Pre takto stanovené množstvo spojiva platia ceny uvedené v tabuľke. Pre prípadný ďalší nákup spojiva platia ceny uvedené v tabuľke na str. 20.

3) Murivo na penu Porotherm Dryfix/murivo na maltu Porotherm Profi. Maltové kapsy u Porotherm 25 AKU MK Profi vyplnené murovacou maltou.


4) Murivo na penu Porotherm Dryfix/murivo na maltu Porotherm Profi. Maltové kapsy nevyplnené.





Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668249	30 AKU Z Profi	250 x 300 x 249	P20	16	2,1	6	48	6,30	100,80	7,75	123,98

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668263	25 AKU MK Profi	250 x 250 x 249	P20	16	2,2 ¹⁾	6 ¹⁾	64	5,96	95,36	7,33	117,29
668247	25 AKU Z Profi	330 x 250 x 249	P15	12	1,8	6	48	6,37	77,08	7,84	94,80

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

¹⁾ Okrem spotreby tenkovrstvovej malty alebo murovacej peny treba do spotreby počítať spotrebu vápenno-cementovej malty na vyplnenie maltových káps.



Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668389	19 AKU Profi	372 x 190 x 249	P15	10,7	1,4	6	72	5,52	60,72	6,79	74,69

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668399	10 AKU Profi	372 x 100 x 249	P15	10,7	0,7	12	120	3,03	32,40	3,72	39,85



Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Artiklové číslo	Spojovací materiál ²⁾	Cena	
		bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)
15490113	pena Porotherm Dryfix 810 ml	7,50	9,23
665805	malta Porotherm Profi	7,50	9,23

Porotherm Komfort

Brúsené tehly pre rôzne účely použitia.

- brúsené tehly pre rôzne účely použitia a ideálny podklad pod omietku
- možnosť murovania na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi alebo murovaciu penu Porotherm Dryfix
- úchytné otvory uľahčujúce murovanie
- nízky odpor proti difúzii vodných pár



Vysvetlivky

- 1) Spotreba malty Porotherm Profi je orientačná. U Peny Dryfix sa udáva orientačná výdatnosť jednej dózy.
- 2) Na murovanie brúsených tehál Porotherm Komfort je možné použiť maltu pre tenké škáry Porotherm Profi alebo murovaciu penu Porotherm Dryfix, podľa projektovej dokumentácie. K objednanému objemu tehál dostanete podľa vášho výberu:
 - **penu Porotherm Dryfix** – 1 dóza na 6 m² muríva, alebo
 - **maltu Porotherm Profi** – 1 vreco na 2 palety tehál (bez ohľadu na formát tehál)

Pre takto stanovené množstvo spojiva platia ceny uvedené v tabuľke. Pre prípadný ďalší nákup spojiva platia ceny uvedené v tabuľke na str. 20.





Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾		bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
Obvodové steny so zateplením											
668121	38 Profi	250 x 380 x 249	P10/P12	42,1	2,7	6	60	4,21	67,36	5,18	82,85
668123	38 Profi K	250 x 380 x 249	P10				60	5,25	84,00	6,46	103,32
668125	38 Profi1/2K	125 x 380 x 249	P10				120	3,15	100,80	3,87	123,98

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)
Produkty dostupné do vypredania zásob.



Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾		bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
Obvodové steny so zateplením											
668204	30 Profi	250 x 300 x 249	P12*	16	2,1	6	80	3,38	54,08	4,16	66,52
668207	30 Profi	250 x 300 x 249	P15**	16	2,1	6	80	3,55	56,80	4,37	69,86
668205	30 Profi 1/2	125 x 300 x 249	P12				160	2,53	80,96	3,11	99,58
668097	30 Profi R	175 x 300 x 249	P12				96	3,02	69,46	3,71	85,44

*) Skupina murovacích prvkov 3 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

**) Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾		bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
Vnútročné nosné steny											
668225	25 Profi	375 x 250 x 249	P10*	10,7	1,8	6	60	3,95	42,27	4,86	51,99
668222	25 Profi	375 x 250 x 249	P12**	10,7	1,8	6	60	4,12	44,08	5,07	54,22
668227	25 Profi	375 x 250 x 249	P15**	10,7	1,8	6	60	4,22	45,15	5,19	55,54
668926	20 Profi	500 x 200 x 249	P12	8	1,5	6	48	5,32	42,56	6,54	52,35
668301	17,5 Profi	375 x 175 x 249	P12	10,7	1,3	6	84	3,86	41,30	4,75	50,80

*) Skupina murovacích prvkov 3 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

**) Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo	Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Výdatnosť peny ¹⁾		bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
Nenosné priečky											
668401	14 Profi	500 x 140 x 249	P8	8	1,0	12	80	3,71	29,68	4,56	36,51
668411	11,5 Profi	500 x 115 x 249	P8	8	0,8	12	100	3,02	25,36	3,71	31,19
668417	10 Profi	500 x 100 x 249	P8	8	0,7	12	100	2,74	23,04	3,37	28,34
668421	8 Profi	500 x 80 x 249	P8	8	0,6	12	120	2,41	20,24	2,96	24,90





Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Artiklové číslo	Spojovací materiál ²⁾	Cena	
		bez DPH (EUR)	s DPH (EUR)
15490113	pena Porotherm Dryfix 810 ml	7,50	9,23
665805	malta Porotherm Profi	7,50	9,23

Porotherm Klasik

Nebrúsené tehly pre rôzne účely použitia.

- klasické murovanie na obyčajnú maltu
- tehly pre rôzne účely použitia a ideálny podklad pod omietku
- formát 30 je možné použiť pre obvodové murivo so zateplením (ETICS)
- tehly Porotherm 30 sú vhodné aj pre vnútorné nosné steny
- úchytné otvory uľahčujúce murovanie
- nízky odpor proti difúzii vodných pár

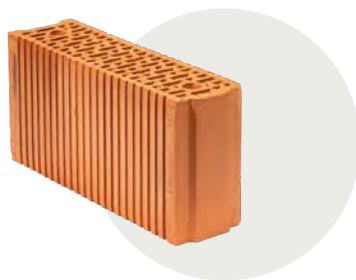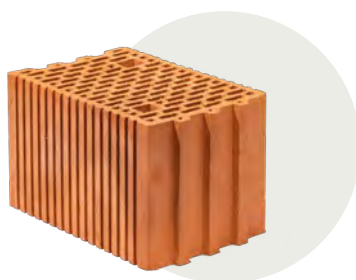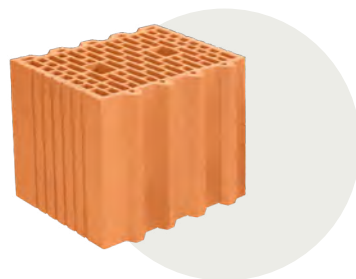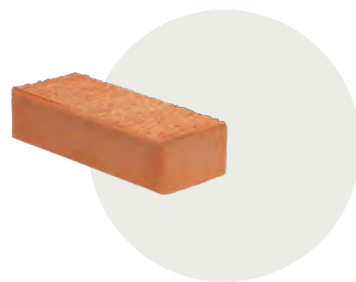

Vysvetlivky

1) Spotreba malty je orientačná.

Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
Plná tehla – malý formát										
52412005	29 PT	290 x 140 x 65	P35	43	27	288	1,33	57,86	1,64	71,16
62530040	25 PT	250 x 120 x 65	P35	102	27	400	0,99	100,98	1,22	124,21

Skupina murovacích prvkov 1 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)
Poznámka: Tehla 29 PT dostupná na objednávku.

Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
Obvodové steny so zateplením										
66700201	30	250 x 300 x 238	P12 *	16	24	80	2,69	43,04	3,31	52,94
66700207	30	250 x 300 x 238	P15**	16	24	80	2,84	45,44	3,49	55,89

*) Skupina murovacích prvkov 3 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)
**) Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
Vnútorne a vonkajšie steny										
66700221	25	375 x 250 x 238	P12	10,7	20	60	3,27	34,99	4,02	43,04
66700227	25	375 x 250 x 238	P15	10,7	20	60	3,42	36,59	4,21	45,01

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
Nenosné steny										
66700401	14	500 x 140 x 238	P8	8	11	80	2,86	22,88	3,52	28,14
66700411	11,5	500 x 115 x 238	P8	8	9	100	2,50	20,00	3,08	24,60

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Príslušenstvo Spojivá pre murivo

Artiklové číslo	Názov	Maximálna veľkosť zrna	Pevnosť v tlaku (28d)	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	Orientačná výdatnosť	Balenie	Počet vriec, dóz na palete	Cena	
								bez DPH	s DPH
		(mm)	(N/mm ²)	(W/m.K)	(l/vreca)		(ks)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
Zakladacie malty						(kg/vreca)			
665807	Porotherm Profi AM zakladacia a murovací malta ²⁾	2	≥ 10	≤ 0,83	14	25	48	12,38	15,23
665808	Porotherm Profi AM-W zimná zakladacia malta ²⁾	2	≥ 10	≤ 0,83	14	25	48	18,45	22,69
Murovacie peny						(ml/dóza)			
665819	Porotherm Dryfix	–	–	≤ 0,036	– ¹⁾	810	840	17,46	21,48
665820	Porotherm Dryfix extra	–	–	≤ 0,036	– ¹⁾	810	840	17,46	21,48
Malta pre tenké škáry						(kg/vreca)			
665809	Porotherm Profi	–	≥ 10	≤ 0,54	21	25	60	10,68	13,14
Malta pre klasické murovanie						(kg/vreca)			
665804	Porotherm MM 50 ²⁾	4	≥ 5	≤ 0,80	25	40	35	8,30	10,21

Vysvetlivky

- 1) Výdatnosť jednej dózy s obsahom 810 ml je cca 6 m² nosného muriva (hr. 50 až 17,5 cm) alebo cca 12 m² nenosných priečok (hr. 14 až 8 cm)
 2) Na objednávku. Termín dodania: 14 – 21 dní.

Technické informácie

- Orientačné spotreby niektorých spojív pre jednotlivé hrúbky muriva sú uvedené v kalkulačných tabuľkách na strane 32 – 33.
- Skutočná spotreba spojiva závisí od poveternostných podmienok, konzistencie malty a pracovných návykov realizátora.
- Zimná zakladacia malta je použiteľná do teploty prostredia -5 °C.
- Pena Porotherm Dryfix extra je určená pre tehly Porotherm T Profi plnené minerálnou vlnou.
- Pena Porotherm Dryfix je určená pre tehly Porotherm EKO+ Profi, AKU Profi a brúsené tehly v produktovej skupine Komfort.
- Výdatnosť jednej peny je cca 6 m² nosného muriva (hr. 17,5 až 50 cm) alebo cca 12 m² nenosných priečok (hr. 8 až 14 cm).
- Malta Porotherm Profi s možnosťou dvojakej aplikácie. Obsah vreca je možné zarobiť buď s 11 l alebo so 7 l vody.
- Redšia malta sa používa na kontaktné nanášanie na rebrá brúsených tehál pomocou štandardného nanášacieho valca. Hustejšia malta sa používa na celoplošné nanášanie malty na ložnú plochu brúsených tehál pomocou celoplošného nanášacieho valca. Spotreba malty pri celoplošnom nanášaní je cca dvojnásobná ako pri kontaktnom nanášaní.



Porotherm Dryfix extra
murovací pena
pre brúsené tehly
Porotherm T Profi
a Porotherm TB Profi



Porotherm Profi AM
zakladacia a murovací
malta s pevnosťou 10 MPa



Porotherm Profi AM-W
zimná zakladacia malta



Porotherm Dryfix
murovací pena
pre brúsené tehly
Porotherm Profi



Porotherm Profi
malta pre tenké škáry



Porotherm MM 50
vápenno-cementová malta

Príslušenstvo Pracovné pomôcky

Artiklové číslo	Názov	Rozmery d x š x v	Balenie	Cena	
				bez DPH	s DPH
		(mm)	(ks)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
665733	Nivelačná pomôcka na nanášanie základacej malty		1	182,27	224,19
665711	Valce na kontaktné nanášanie lepiacej malty na rebrá tehál	250	1	346,14	425,75
665712		300	1	406,02	499,40
665726	Moltoprénový valček na nanášanie lepiacej malty	250	1	19,10	23,49
15490610	Aplikačná pištoľ na nanášanie peny Porotherm Dryfix		1	47,44	58,35
64006220	Manipulačné kliešte na uchopenie a pokládku tehál		1	56,70	69,74
665703	Nadstavec Y na aplikáciu peny Dryfix extra na tehly Porotherm T Profi a TB Profi		3	5,13	6,31
15490406	Čistič PU peny – dóza s obsahom 500 ml		1	18,45	22,69
665705	Stenové spony z nehrdzavejúcej ocele	300 x 20 x 0,7	100	0,97	1,19

Technické informácie

- Na presné nanášanie základacieho maltového lôžka sú potrebné aspoň 2 ks nivelačných prípravkov
- Manipulačné kliešte sú vhodné pre formáty tehál 30, 38, 44 a 50.
- Jeden balíček s nadstavcami Y obsahuje prvky na zostavenie 3 kompletných nástavcov: rozdvójky – 3 ks, trubičky – 9 ks.




Nivelačná pomôcka


Manipulačné
kliešte

Nadstavec Y
na aplikačnú pištoľ Dryfix

Moltoprénový
valček

Valec na kontaktné
nanášanie

Aplikačná pištoľ
na penu Dryfix


Stenová spona



Čistič PU peny

Preklady Porotherm

Porotherm KPP 10 N¹⁾

Artiklové číslo	Dĺžka	Úložná dĺžka	Svetlé rozpätie	Počet v balíku	Orientačná hmotnosť	Cena	
						bez DPH	s DPH
	(mm)	(mm)	(mm)	(ks/bal)	(kg)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
62547410	1000	125	750	50	12,27	10,30	12,67
62547412	1250	125	1000	50	15,88	13,08	16,09
62547415	1500	125	1250	50	19,05	15,91	19,57
62547417	1750	125	1500	50	22,23	18,68	22,98
62547420	2000	125	1750	50	25,40	21,64	26,62
62547422	2250	125	2000	40	28,58	24,73	30,42
62547425	2500	125	2250	40	31,75	27,76	34,14
62547427	2750	125	2500	40	34,93	30,93	38,04
62547430	3000	125	2750	40	38,10	34,05	41,88
62547432	3250	125	3000	40	41,28	37,44	46,05



Rozmery prekladu v reze
100 x 65 mm (š x v)

Porotherm KPP 11,5¹⁾

Artiklové číslo	Dĺžka	Úložná dĺžka	Svetlé rozpätie	Počet v balíku	Orientačná hmotnosť	Cena	
						bez DPH	s DPH
	(mm)	(mm)	(mm)	(ks/bal)	(kg)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
62547610	1000	125	750	40	15,54	11,11	13,67
62547612	1250	125	1000	40	19,43	13,87	17,06
62547615	1500	125	1250	40	23,31	16,65	20,48
62547617	1750	125	1500	40	27,20	19,44	23,91
62547620	2000	125	1750	40	31,08	22,21	27,32
62547622	2250	125	2000	40	34,97	24,98	30,73
62547625	2500	125	2250	40	38,85	27,76	34,14
62547627	2750	125	2500	40	42,74	30,54	37,56
62547630	3000	125	2750	40	46,62	33,60	41,33



Rozmery prekladu v reze
115 x 71 mm (š x v)

Porotherm KPP 14¹⁾

Artiklové číslo	Dĺžka	Úložná dĺžka	Svetlé rozpätie	Počet v balíku	Orientačná hmotnosť	Cena	
						bez DPH	s DPH
	(mm)	(mm)	(mm)	(ks/bal)	(kg)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
62547210	1000	125	750	36	18,00	13,10	16,11
62547212	1250	125	1000	36	22,50	16,38	20,15
62547215	1500	125	1250	36	27,00	19,67	24,19
62547217	1750	125	1500	36	31,50	22,94	28,22
62547220	2000	125	1750	36	36,00	26,22	32,25
62547222	2250	125	2000	18	40,50	29,48	36,26
62547225	2500	125	2250	18	45,00	32,76	40,29
62547227	2750	125	2500	18	49,50	36,04	44,33
62547230	3000	125	2750	18	54,00	40,18	49,42



Rozmery prekladu v reze
140 x 65 mm (š x v)

Porotherm KPP 7¹⁾

Artiklové číslo	Dĺžka	Úložná dĺžka	Svetlé rozpätie	Počet v balíku	Orientačná hmotnosť	Cena	
						bez DPH	s DPH
	(mm)	(mm)	(mm)	(ks/bal)	(kg)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
62547510	1000	125	750	16	36,36	16,43	20,21
62547512	1250	125	1000	16	45,55	21,63	26,60
62547515	1500	125	1250	16	54,66	26,52	32,62
62547517	1750	125	1500	16	63,77	32,29	39,72
62547520	2000	125	1750	16	72,88	37,81	46,51
62547522	2250	125	2000	12	81,99	43,51	53,52
62547525	2500	125	2250	12	91,10	49,33	60,68
62547527	2750	125	2500	12	100,21	55,45	68,20
62547530	3000	125	2750	12	109,32	61,83	76,05
62547532	3250	125	3000	12	118,43	69,22	85,14
62547535	3500	125	3250	12	127,54	76,01	93,49



Rozmery prekladu v reze
70 x 238 mm (š x v)

Porotherm KP Vario UNI²⁾

Artiklové číslo	Dĺžka ³⁾	Úložná dĺžka ³⁾	Svetlé rozpätie	Počet v balíku	Orientačná hmotnosť ⁵⁾	Cena	
						bez DPH ⁶⁾	s DPH ⁶⁾
	(mm)	(mm)	(mm)	(ks/bal)	(kg)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
64168610	1000	125	750	4	59,0	234,91	288,94
64168612	1250	125	1000	4	74,3	322,99	397,28
64168615	1500	125	1250	4	89,9	389,45	479,02
64168617	1750	125	1500	4	106,6	462,08	568,36
64168620	2000	200	1600	8	73,0	526,98	648,19
64168622	2250	200	1850	8	83,1	594,98	731,83
64168625	2500	250	2000	8	92,3	647,54	796,47
64168627	2750	250	2250	8	103,1	718,62	883,90
64168630	3000	250	2500	8	112,4	783,53	963,74
64168632	3250	250	2750	8	121,8	823,71	1 013,16
64168635	3500 ⁴⁾	250 ⁴⁾	3000	8	131,2	902,50	1 110,08



Porotherm KP Vario 100-175
(rozmery prekladu v reze: 125 x 238 mm)



Porotherm KP Vario 200-350
(rozmery prekladu v reze: 70 x 238 mm)

Upozornenie

Keramické preklady Porotherm KPP 7 sa smú zabudovať iba v polohe znázornenej na obrázkoch. Zabudovanie v inej polohe je neprípustné.



Porotherm Vario UNI
Univerzálna roletová a žaluziová schránka
(rozmery v reze: 250 x 240/290 mm)

Vysvetlivky

- 1) Číslo v označení prekladov predstavuje šírku prekladov v cm.
- 2) Kompletný preklad Porotherm KP Vario UNI sa skladá zo železobetónového nosného prekladu KP Vario 100-175 alebo KP Vario 200-350 a univerzálnej schránky Vario UNI.
- 3) Dĺžky a úložné dĺžky sa vzťahujú na preklady KP Vario. Príslušné schránky Vario UNI sú o 10 mm kratšie, preto sú aj úložné dĺžky schránok kratšie o 5 mm.
- 4) Schránka k prekladu dĺžky 3500 mm je dlhá 3240 mm s úložnou dĺžkou iba 120 mm.
- 5) Uvedené údaje predstavujú hmotnosti nosných prvkov bez hmotnosti schránky.
- 6) Cena za kompletý preklad vrátane schránky.

Preklady Porotherm

Tabuľky pre objednávanie nosných prvkov k prekladom Porotherm KP Vario UNI

Pre hrúbku steny 380 a 440 mm		
Svetlé rozpätie otvoru	Porotherm KP Vario	Porotherm KPP 7 namiesto vencových tehál ¹⁾
dĺžka (mm)	dĺžka (mm)	dĺžka (mm)
do 750	1 000	1 250
760 – 1 000	1 250	1 500
1 010 – 1 250	1 500	1 750
1 260 – 1 500	1 750	2 000
1 510 – 1 600	2 000	2 250
1 610 – 1 850	2 250	2 500
1 860 – 2 000	2 500	2 750
2 010 – 2 250	2 750	3 000
2 260 – 2 500	3 000	3 250
2 510 – 2 750	3 250	3 500
2 760 – 3 000	3 500 ²⁾	3 500

Príklad kompletnej zostavy prekladu Porotherm KP Vario pre hrúbku steny 380 a 440 mm

1 ks	1 ks
Porotherm KP Vario 175	Porotherm KPP 7 200

Pre hrúbku steny 500 mm			
Svetlé rozpätie otvoru	Porotherm KP Vario	Porotherm KPP 7 do zostavy prekladu	Porotherm KPP 7 namiesto vencových tehál ¹⁾
dĺžka (mm)	dĺžka (mm)	dĺžka (mm)	dĺžka (mm)
do 750	1 000	1 000	1 250
760 – 1 000	1 250	1 250	1 500
1 010 – 1 250	1 500	1 500	1 750
1 260 – 1 500	1 750	1 750	2 000
1 510 – 1 600	2 000	2 000	2 250
1 610 – 1 850	2 250	2 250	2 500
1 860 – 2 000	2 500	2 500	2 750
2 010 – 2 250	2 750	2 750	3 000
2 260 – 2 500	3 000	3 000	3 250
2 510 – 2 750	3 250	3 250	3 500
2 760 – 3 000	3 500 ²⁾	3 500	3 500

Príklad kompletnej zostavy prekladu Porotherm KP Vario pre hrúbku steny 500 mm

1 ks	1 ks	1 ks
Porotherm KP Vario 175	Porotherm KP 7 175	Porotherm KP 7 200

Samostatná univerzálna schránka Vario UNI

Artiklové číslo	Dĺžka	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(mm)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
64008610	990	190,09	233,81
64008612	1240	258,09	317,45
64008615	1490	310,63	382,07
64008617	1740	369,37	454,33
64008620	1990	420,35	517,03
64008622	2240	477,54	587,37
64008625	2490	520,80	640,58
64008627	2740	574,90	707,13
64008630	2990	627,42	771,73
64008632	3240	659,90	811,68
64008635	3240 ²⁾	723,24	889,59

Univerzálna schránka Porotherm Vario UNI



Debníaca tvarovka Porotherm U 30

Artiklové číslo	Názov výrobku	Rozmery d x š x v		Pevnosť v tlaku	Orientačná hmotnosť	Spotreba tehál	Počet tehál na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH
		vonkajšie	vnútorné						
		(mm)		(N/mm ²)	(ks/m ²)	(ks/m)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
62611227	Porotherm U 30	240 x 300 x 238	240 x 210 x 190	P12	7,6	4,17 (4,0) ³⁾	80	3,52	4,33



Porotherm U 30

Vysvetlivky

1) Dĺžka prekladov Porotherm KP 7 používaných namiesto vencovej tehly je vždy o 250 mm väčšia ako dĺžka prekladu Porotherm KP Vario.

2) Univerzálna schránka Vario UNI 350 má dĺžku 3240 mm a úložnú dĺžku 120 mm.

3) Údaj v zátvorke predstavuje spotrebu s premaltovanou styčnou škárou (hrúbka škáry 10 mm)

Porotherm KP XL riešenie pre otvory s rozpätím nad 3,0 m

Artiklové číslo	Dĺžka	Svetlé rozpätie otvoru	Šírka prekladu	Doplnková výstuž			Cena bez DPH	Cena s DPH
				ťahová výstuž (kg)	spony (ks/m²)	rozpery (ks)		
64168637	3750	3250	300	1 ØR10	40 Ø3,7/350	12 Ø6/160	398,72	490,43
64168640	4000	3500		1 ØR12	40 Ø3,7/350	12 Ø6/160	434,27	534,15
64168642	4250	3750		2 ØR10	60 Ø3,7/350	12 Ø6/160	472,90	581,67
64168645	4500	4000		2 ØR12	60 Ø3,7/350	12 Ø6/160	517,71	636,78
64168647	4750	4250		2 ØR14	60 Ø3,7/350	12 Ø6/160	570,27	701,43
64168650	5000	4500		2 ØR16	80 Ø3,7/350	12 Ø6/160	627,42	771,73
64168652	5250	4750		2 ØR18	80 Ø3,7/350	12 Ø6/160	693,89	853,48
64168655	5500	5000	380	2 ØR20	100 Ø3,7/350	12 Ø6/160	764,97	940,91
64168657	5750	5250		3 ØR18	100 Ø3,7/450	12 Ø6/260	870,07	1 070,19
64168660	6000	5500		3 ØR18	100 Ø3,7/450	12 Ø6/260	904,07	1 112,01
64168662	6250	5750		3 ØR20	120 Ø3,7/450	12 Ø6/260	1 002,96	1 233,64
64168665	6500	6000		3 ØR20	120 Ø3,7/450	12 Ø6/260	1 033,88	1 271,67

Poznámky:

Preklady Porotherm KP XL predstavujú súbor prvkov, ktoré tvoria jeden predajný celok a ktorý sa objednáva ako jeden kus.

Prvkami prekladu Porotherm KP XL sú:

- keramické preklady s priestorovou výstužou: – 2 páry prekladov pre KP XL dĺžky 3,75 – 6,00 m
- 3 páry prekladov pre KP XL dĺžky 6,25 a 6,50 m
- ťahová výstuž: – 1 ks výstuže pre KP XL dĺžky 3,75 – 5,50 m
- 2 ks výstuže pre KP XL dĺžky 5,75 a 6,00 m
- 3 ks výstuže pre KP XL dĺžky 6,25 a 6,50 m

– spony a rozpery.


Preklady s priestorovou výstužou plnia nosnú i debniacu funkciu zároveň.

Stykovanie jednotlivých prekladov na jednej a druhej strane musí byť navzájom posunutý. Použitie prekladov Porotherm KP XL závisí od hrúbky nosnej steny:


- v stene hrúbky 30 cm sa môžu použiť preklady dĺžky 3,75 až 5,50 m (2 ks ťahovej výstuže)
- v stene hrúbky 38 cm a viac sa môžu použiť preklady dĺžky 3,75 až 6,50 m.

Celková výška prekladov Porotherm KP XL po zmonolitnení je 500 mm. Hmotnosť prekladov Porotherm KP XL je max. 76 kg/m.

Konštrukčná schéma prekladu Porotherm KP XL




Príklad výstuže prekladu Porotherm KP XL

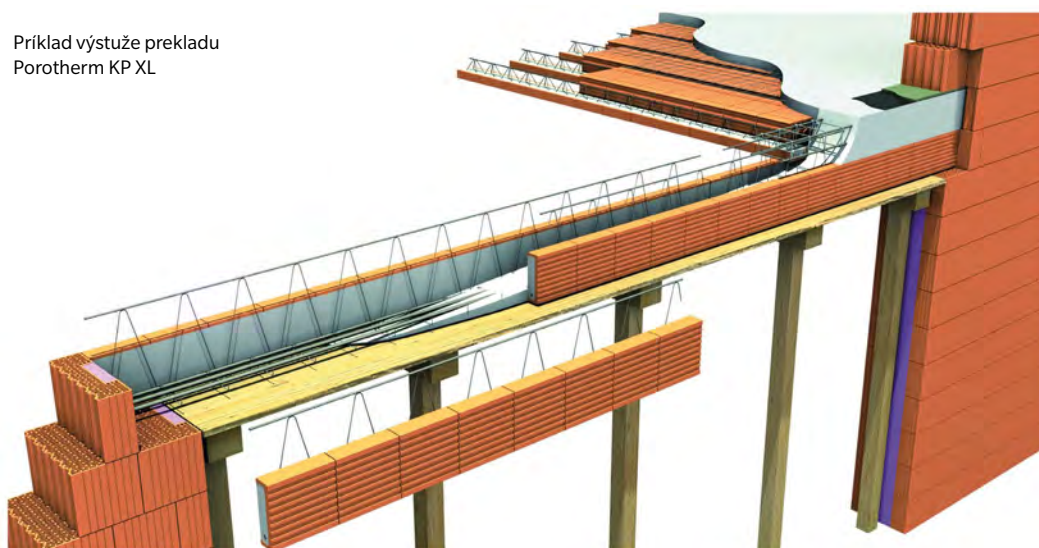

Skladba kompletného prekladu Porotherm KP XL

Stropný systém Porotherm s nadbetónávkou



Keramické predpäté stropné nosníky Porotherm KPSN

Artiklové číslo	Prierez	Dĺžka ¹⁾	Svetlé rozpätie ²⁾	Orientačná hmotnosť	Spotreba s použitím KSV 17/60	Spotreba s použitím KSV 17/45	Počet v balíku	Cena bez DPH	Cena s DPH
	š x v (mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m/m²)	(m/m²)	(ks/bal.)	(EUR/m)	(EUR/m)
62546017 až 62546080	120 x 65	1 750 – 8 000 ¹⁾	1 500 – 7 750	16,0	1,67	2,22	1750 – 5000: 16 5250 – 8000: 8	12,78	15,72

Vysvetlivky

- 1) Dĺžky nosníkov sú odstupňované po 250 mm
2) Úložná dĺžka stropných nosníkov je 125 mm

Rez stropu s nadbetónávkou



Keramické stropné vložky Porotherm KSV pre strop s nadbetónávkou

Artiklové číslo	Označenie	Rozmery	Orientačná hmotnosť	Spotreba vložiek	Počet na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH
		d x š x v (mm)	(kg)	(ks/m²)	(ks)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
66700501	KSV 17/60	250 x 520 x 170	14,0	6,67	60	3,09	3,80
66700511	KSV 17/45	250 x 370 x 170	10,5	8,88	75	2,59	3,19
66777501	KSV 10/60	250 x 520 x 100	9,6	6,67	80	3,01	3,70
66777511	KSV 10/45	250 x 370 x 100	7,3	8,88	120	2,54	3,12

Upozornenie: KSV 10/60 a KSV 10/45 sú stropné vložky, pomocou ktorých je možné v strepe vytvoriť zväčšený betónový (železobetónový) prierez. Takéto detaily sú napr. protiváha monolitické balkónovej dosky, napojenie schodiskového ramena na stropnú konštrukciu, priečne stužujúce rebro a pod. Tieto stropné vložky nie sú vhodné na vyskladanie ucelených stropných polí.



KSV 17/60



KSV 17/45



KSV 10/60



KSV 10/45

Vencová tehla Porotherm VT

Artiklové číslo	Označenie	Rozmery	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Počet tehál na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH
		(mm)	(kN/m²)	(ks/m)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
66700809	VT 24,9 Profi ^{*)}	500 x 80 (150) x 249 ^{*)}	P12	2	100	6,73	8,28

*) V zátvorke sú uvedené rozmery vrátane tepelnej izolácie. **) Vhodné aj pre strop bez nadbetónávky.

Strop



Porotherm VT 24,9 Profi
vencová tehla s grafitovým EPS
hrúbka tepelnej izolácie 70 mm

Použité stropné vložky	Spotreba nosníkov	Spotreba stropných vložiek	Cena stropu bez DPH ^{*)}	Cena stropu s DPH ^{*)}
	(m/m²)	(ks/m²)	(EUR/m²)	(EUR/m²)
KSV 17/60	1,67	6,67	41,95	51,60
KSV 17/45	2,22	8,88	51,37	63,19

*) Cena len za prvky Porotherm: nosníky KPSN + KSV 17/60 alebo KSV 17/45

Stropný systém Porotherm bez nadbetónávky



Keramické nosníky s priestorovou výstužou Porotherm KNPV

Artiklové číslo	Prierez	Dĺžka ¹⁾	Svetlé rozpätie ²⁾	Orientačná hmotnosť	Spotreba s použitím KSV BNK 25/62,5	Spotreba s použitím KSV BNK 25/50	Počet v balíku	Cena bez DPH	Cena s DPH
	š x v (mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m/m²)	(m/m²)	(ks/bal.)	(EUR/m)	(EUR/m)
64169217 až 64169237	160 x 60 (bez výstuže)	1 750 – 3 750	1 500 – 3 500	21,7 – 24,4	1,6	2,0	6	17,57	21,61
64169240 až 64169262		4 000 – 6 250	3 750 – 6 000					21,49	26,43

Vysvetlivky

- 1) Dĺžky nosníkov sú odstupňované po 250 mm
2) Úložná dĺžka stropných nosníkov je 125 mm

Rez stropu bez nadbetónávky



Keramické stropné vložky Porotherm KSV BNK pre strop bez nadbetónávky

Artiklové číslo	Označenie	Rozmery	Orientačná hmotnosť	Spotreba vložiek	Počet na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH
		d x š x v (mm)	(kg)	(ks/m²)	(ks)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
66772431	KSV BNK 25/62,5	200 x 525 x 250	19,3	8,0	48	4,36	5,36
66772433	KSV BNK 25/50	200 x 400 x 250	14,3	10,0	72	3,86	4,75
66774415	KSV 8/62,5	250 x 525 x 80	8,8	6,4	96	2,99	3,68
66774417	KSV 8/50	250 x 400 x 80	6,4	8,0	144	2,67	3,28



KSV BNK 25/62,5



KSV BNK 25/50



KSV 8/62,5



KSV 8/50

Výhody stropu bez nadbetónávky

- betónáž len po horný okraj stropných vložiek
- nízka spotreba betónu
- nízka spotreba výstuže – nie sú potrebné Kari siete
- úspora času
- možnosť prerušenia betónáže
- vhodné pre rekonštrukcie
- možnosť použitia pre šikmé stropy
- tepelná zotrvačnosť

Strop



Detail stropu počas betónáže

Použitá stropná vložka	Spotreba nosníkov	Spotreba stropných vložiek	Dĺžka nosníkov	Cena stropu bez DPH ^{*)}	Cena stropu s DPH ^{*)}
	(m/m²)	(ks/m²)	(mm)	(EUR/m²)	(EUR/m²)
KSV BNK 25/62,5	1,6	6,4	1 750 – 3 750	56,02	68,90
			4 000 – 6 250	62,29	76,61
KSV BNK 25/50	2,0	8,0	1 750 – 3 750	66,02	81,20
			4 000 – 6 250	73,86	90,85

^{*)} Cena len za prvky Porotherm: nosníky KNPV + KSV BNK 25/62,5 alebo KSV BNK 25/50

Služby

Služba	Rozsah služby	Cena bez DPH	Cena s DPH	Viac informácií
		(EUR)	(EUR)	
Výpočet spotreby materiálu a cenová ponuka	- výpis materiálu Porotherm na hrubú stavbu (okrem stropu) podľa predloženej projektovej dokumentácie, - výpis prvkov stropu Porotherm len v prípade dodania kladačského plánu, - cenová ponuka na základe výpisu materiálu, - max. v dvoch alternatívach na jednu stavbu.	ZDARMA*		

*max. v dvoch alternatívach na jednu stavbu (projekt)

* každá ďalšia alternatíva v cene **48 EUR s DPH**

Služba	Rozsah služby	Cena bez DPH	Cena s DPH	Viac informácií
		(EUR)	(EUR)	
Výpočet spotreby materiálu pre strop rodinného domu a cenová ponuka	- výpis prvkov stropu Porotherm: výpis nosníkov podľa jednotlivých dĺžok, výpis stropných vložiek, - cenová ponuka na základe výpisu materiálu.	ZDARMA		

Služba	Rozsah služby	Cena bez DPH	Cena s DPH	Viac informácií
		(EUR)	(EUR)	
Statický návrh stropu pre RD *) Novinka	- kladačský plán nosníkov a vložiek, - výkres výstuže a výkaz výstuže stropnej konštrukcie (spojovacia výstuž, výstuž nadbetónávky, výstuž stužujúcich vencov), - výkres výstuže a výkaz výstuže ostatných monolitických prvkov stropu, - schéma rozmiestnenia montážnych podpier.	ZDARMA		

*) len v prípade záväznej objednávky stropu.

Služba	Rozsah služby	Cena bez DPH	Cena s DPH	Viac informácií
		(EUR/m ²)	(EUR/m ²)	
Statický návrh stropu pre iné ako RD *)	Rozsah ako pri statickom návrhu stropu pre RD. Konečná cena je stanovená individuálne na základe špecifikácie a rozsahu projektu.	3,50	4,31	

*) len v prípade záväznej objednávky stropu.

Služba	Rozsah služby	Cena bez DPH	Cena s DPH	Viac informácií
		(EUR)	(EUR)	
Kusový predaj	Príprava a predaj neucelených paliet nasledovných typov výrobkov: - tehly Porotherm T Profi a TB Profi plnené minerálnou vlnou - doplnkové tehly (K, 1/2K, R, 1/2; 1/2+1/2) - stropné vložky a vencové tehly - debniace tvarovky U30 - malty - príprava a predaj neucelených balíkov prekladov Požiadavku na kusový predaj môžete zadať pri objednávke cez Webshop alebo systém EDI.	ZDARMA		

Služba	Rozsah služby	Cena bez DPH	Cena s DPH	Viac informácií
		(EUR)	(EUR)	
Založenie prvého radu tehál Porotherm Profi	• polozenie vrstvy základacej malty pod obvodové a nosné steny pomocou nivelačného prístroja a nivelačnej sady, • polozenie prvého radu tehál v obvodových stenách a jednej vnútornej nosnej stene, • max. 5 hodín aktívnej činnosti pri založení prvého radu, • rozsah služby nad rámec uvedeného je možný po vzájomnej dohode.	243,90	300,00	

Podmienky poskytnutia služby:

- služba je určená pre individuálnych stavebníkov,
- plocha základovej dosky max. 150 m²,
- niveleta základovej dosky v jednej úrovni,
- max. výškový rozdiel v rámci základovej dosky 4 cm,
- pôdorys domu max. so šiestimi pravouhlými rohmi.
- požadovaná pripravenosť staveniska (viď požiadavky)

Služba	Rozsah služby	RD do 250 m ² *		RD nad 250 m ² *		Viac informácií
		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	
Projektové energetické hodnotenie budovy (PEHB) (povinná súčasť dokumentácie k žiadosti o vydanie stavebného povolenia)	• projektové energetické hodnotenie budovy podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, • návrh optimalizácie obálky budovy, • návrh technologických zariadení s cieľom dosiahnuť energetickú triedu A0 pre globálny ukazovateľ pre novostavby.	276,42	340,00	313,00	385,00	

*) Cena za vypracovanie PEHB je rozdelená podľa celkovej podlahovej plochy rodinného domu (celková podlahová plocha sa vždy počíta z vonkajších rozmerov budovy).

Služba	Rozsah služby	Cenová podmienka	Cena bez DPH	Cena s DPH	Viac informácií
			(EUR)	(EUR)	
Energetický certifikát budovy (ECB) (povinná súčasť dokumentácie pre vydanie kolaudačného rozhodnutia)	• energetický certifikát budovy podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, na základe skutočného zhotovenia stavby potvrdzujúci klasifikáciu do energetickej triedy A0, • návrh opatrení na dosiahnutie energetickej triedy A0 (v prípade potreby)	• len v prípade použitia tehál Energy+ alebo doplnkových tehál zo skupiny Komfort • v ostatných prípadoch	70,00	86,10	
			178,86	220,00	

Služba	Rozsah služby	Cena bez DPH	Cena s DPH	Viac informácií
		(EUR)	(EUR)	
BIM plugin wienerberger	• obsahuje databázy produktov s technickými vlastnosťami, • obsahuje odporúčané a prispôsobiteľné skladby, • obsahuje katalóg objektov s výpisom prvkov a odporúčané konštrukčné detaily, • umožňuje automatické výpočty tepelnotechnických parametrov, • dostupný pre programy Revit, ArchiCAD a Allplan.	ZDARMA		

Služba	Rozsah služby	Cena bez DPH	Cena s DPH	Viac informácií
		(EUR)	(EUR)	
wienerberger konfigurátor	• na mieru vytvorená konfigurácia RD • zistíte náklady na realizáciu • získate protokol vybranej konfigurácie s údajmi pre architekta	ZDARMA		

Služba	Rozsah služby	Cena bez DPH (EUR/kamión)	Cena s DPH (EUR/kamión)	Viac informácií
Doprava a vykládka	Prepravná vzdialenosť *			
Celokamiónová doprava **	bez obmedzenia zadarmo	ZDARMA		
Celokamiónová doprava „EXPRES“ **	do 80 km	100,00	123,00	
Celokamiónová doprava „just in time“ **	nad 80 km	140,00	172,20	
• podmienkou je objednanie do 12:00 hod. • dodanie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa po zaregistrovaní objednávky				
Celokamiónová doprava „just in time“ **)	do 80 km	80,00	98,40	
	nad 80 km	120,00	147,60	
• podmienkou je objednanie 2 pracovné dni vopred				
Posledný neúplný kamión	Posledná dodávka z objednávky, ktorá je neúplná, je rovnako zdarma (neplatí pre vývozy na sklad). V prípade ostatných neúplných dodávok hradí spoločnosť wienerberger časť nákladov na dopravu podľa miesta vykládky a hmotnosti tovaru.	ZDARMA		
Informácia o vyexpedovaní tovaru	• SMS osobe určenej • na prebratie tovaru • e-mail zmluvnému partnerovi	ZDARMA		
Vykládka a prekládka hydraulickou rukou ***)	–	5 €/pal.	6,15 €/pal.	
Vykládka na dvoch miestach v rámci okresu	–	30,00	36,90	
Prestoje (čas vykládky ****)	• 90 - 180 min	60,00	73,80	
nad 90 min)	• nad 180 min	120,00	147,60	

* Vzdialenosť z expedujúceho závodu wienerberger po prvé miesto vykládky.

** Všetky druhy dopravy je potrebné vopred prekonzultovať a dohodnúť s pracovníkmi vnútornej služby wienerberger. V prípade dopravy „EXPRES“ a „just in time“ nie je možné špecifikovať typ návesu.

*** Vykládkou hydraulickou rukou sa rozumie zloženie paliet alebo balíkov len do vzdialenosti, ktorú umožňuje hydraulická ruka.

**** Časom vykládky sa rozumie celkový čas od príchodu na miesto vykládky po odchod z miesta vykládky.

Služba	Rozsah služby	Počet paliet	Cena bez DPH (EUR/kamión)	Cena s DPH (EUR/kamión)
Zvoz paliet zo skladu/stavby	• zvoz paliet v rámci SR objednáva zmluvný partner spoločnosti wienerberger cez webovú stránku www.wienerberger.sk • kupujúci môže vrátiť len také množstvo paliet, aké nakúpil od wienerberger • wienerberger preberie len palety nepoškodené, čisté a uložené na sebe (nie do seba) • palety musia byť už pri preberaní roztriedené podľa typu • nákladku zabezpečuje partner spoločnosti Wienerberger • partner spoločnosti wienerberger zabezpečí, že miesto nákladky paliet bude prístupné pre použitie nákladného vozidla (24t s návesom)	nad 100 ks	ZDARMA	
		do 100 ks	100 €	123 €
Poplatok za prestoj pri nákládke (nad 90 min)	Ak nie je zabezpečená nákladka paliet u partnera do 90 min, wienerberger si vyhradzuje právo zvoz nezrealizovať a účtovať poplatok za storno zvozu paliet.	–	60,00 € /hod	73,80 € /hod
Poplatok za storno zvozu paliet	Pri stornovanom zvoze paliet zo skladu/stavby partnera si spoločnosť wienerberger vyhradzuje právo účtovať poplatok za storno v prípade nahlásenia storna menej ako 48 hod pred plánovaným zvozom. Nepripravený zvoz sa považuje za stornovaný zvoz.	–	100 € /nahlásený zvoz paliet	123 € /nahlásený zvoz paliet
Poplatok za vrátenie - neroztriedené palety	Pri vrátení paliet je partner povinný zabezpečiť roztriedenie paliet podľa druhov a rozmerov. Palety musia byť uložené na seba (nie do seba).	–	0.50 €/pal	0.62 €/pal
Poplatok za uskladnenie paliet na skladoch wienerberger	Týka sa poškodených paliet. Po 14 dňoch budú zlikvidované a odpísané zo salda.	–	zadarmo do 14 dní	
Poplatok za manipuláciu s vrátenými paletami	Poplatok je uvedený v dokumente Predajné a dodacie podmienky wienerberger na webstránke spoločnosti wienerberger.	–	–	–
Poplatok za nesprávne nahlásenie počtu ks pri zvoze paliet	Poplatok sa účtuje za každú paletu pod nahlásené množstvo. wienerberger si vyhradzuje právo nezviezť palety nad rámec nahláseného počtu paliet.	–	1,00 €/pal	1,23 €/pal
Predajná cena za paletu		–	15,00 €/pal	18,45 €/pal
Poplatok za manipuláciu s vrátenými paletami		–	2,00 €/pal	2,46 €/pal
Výkupná cena za paletu		–	13,00 €/pal	15,99 €/pal
Možnosť vrátenia paliet je do 12 mesiacov od zakúpenia.				

Kalkulačné tabuľky

Energy +	Údaje o tehľách					Údaje o murive								
	rozmery	pevnosť v tlaku	hmotnosť cca	množstvo na paletu	hmotnosť palety cca	spotreba tehál		výdatnosť peny/ spotreba malty *)		prácnosť		cena bez DPH		
						na m ² muriva	na m ³ muriva	na m ² muriva	na m ³ muriva	na m ² muriva	na m ³ muriva	tehly	tehál na 1 m ² muriva	tehál na 1 m ³ muriva
	(mm)	(MPa)	(kg/ks)	(ks/pal)	(kg/ks)	(ks/m ²)	(ks/m ³)			(Nh/m ²)	(Nh/m ³)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/m ³)
Brúsené tehly plnené minerálnou vlnou – murovanie na penu Porotherm Dryfix extra								(m ² /dóza)	(m ³ /dóza)					
50 T Profi	248 x 500 x 249	P8	21,3	48	1055	16	32,0	6	3,0	0,72	1,44	12,21	195,36	390,72
44 T Profi	248 x 440 x 249	P8	18,7	72	1380	16	36,4	6	2,6	0,67	1,52	10,51	168,16	382,56
38 T Profi	248 x 380 x 249	P8	15,7	72	1165	16	42,1	6	2,3	0,61	1,61	8,79	140,64	370,06
30 T Profi	248 x 300 x 249	P8	12,2	96	1205	16	53,3	6	1,8	0,54	1,80	7,38	118,08	393,35
20 T Profi	498 x 200 x 249	P8	19,2	60	1185	8	40,0	6	1,2	0,36	1,80	9,63	77,04	385,20
Brúsené tehly pre viacpodlažné budovy – murovanie na penu Porotherm Dryfix Extra														
44 TB Profi	248 x 440 x 249	P10	20,9	72	1540	16	36,4	6	2,6	0,70	1,59	10,89	174,24	396,40
38 TB Profi	248 x 380 x 249	P10	18,1	72	1340	16	42,1	6	2,3	0,85	2,24	9,10	145,60	383,11
Brúsené tehly – murovanie na penu Porotherm Dryfix														
50 EKO+ Profi	248 x 500 x 249	P8	20,1	40	840	16	32,0	6	3	0,70	1,40	7,61	121,76	243,52
44 EKO+ Profi	248 x 440 x 249	P8	17,4	60	1080	16	36,4	6	2,6	0,65	1,48	5,63	90,08	204,93
30 EKO+ Profi	250 x 300 x 249	P10	17,4	80	1080	16	53,3	6	2,3	0,46	1,53	3,64	58,24	194,01
25 EKO+ Profi	248 x 250 x 249	P8	11,0	80	910	16	64,0	6	1,5	0,42	1,68	2,85	45,60	182,40
Brúsené tehly plnené minerálnou vlnou – murovanie na maltu Porotherm Profi								(l/m ²)	(l/m ³)					
50 T Profi	248 x 500 x 249	P8	21,3	48	1055	16	32,0	3,5	7	1,01	2,02	12,21	195,36	390,72
44 T Profi	248 x 440 x 249	P8	18,7	72	1380	16	36,4	3,1	7	0,91	2,07	10,51	168,16	382,56
38 T Profi	248 x 380 x 249	P8	15,7	72	1165	16	42,1	3,0	7	0,85	2,24	8,79	140,64	370,06
30 T Profi	248 x 300 x 249	P8	12,2	96	1205	16	53,3	2,1	7	0,75	2,50	7,38	118,08	393,35
20 T Profi	498 x 200 x 249	P8	19,2	60	1185	8	40,0	1,4	7	0,50	2,50	9,63	77,04	385,20
Brúsené tehly pre viacpodlažné budovy – murovanie na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi														
44 TB Profi	248 x 440 x 249	P10	20,9	72	1540	16	36,4	3,1	7	0,94	2,14	10,89	174,24	396,40
38 TB Profi	248 x 380 x 249	P10	18,1	72	1340	16	42,1	3,0	7	0,88	2,32	9,10	145,60	383,11
Brúsené tehly – murovanie na maltu Porotherm Profi														
50 EKO+ Profi	248 x 500 x 249	P8	20,1	40	840	16	32,0	3,5	7	1,06	2,12	7,61	121,76	243,52
44 EKO+ Profi	248 x 440 x 249	P8	17,4	60	1080	16	36,4	3,1	7	0,98	2,23	5,63	90,08	204,93
30 EKO+ Profi	250 x 300 x 249	P10	17,4	60	1080	16	53,3	2,7	7	0,71	2,35	3,64	58,24	194,01
25 EKO+ Profi	248 x 250 x 249	P10	11,0	80	910	16	64,0	1,8	7	0,60	2,40	2,85	45,60	182,40
AKU Profi	Údaje o tehľách					Údaje o murive								
	rozmery	pevnosť v tlaku	hmotnosť cca	množstvo na paletu	hmotnosť palety cca	spotreba tehál		výdatnosť peny/ spotreba malty *)		prácnosť		cena bez DPH		
						na m ² muriva	na m ³ muriva	na m ² muriva	na m ³ muriva	na m ² muriva	na m ³ muriva	tehly	materiá- lu za m ² muriva	materiálu za m ³ muriva
	(mm)	(MPa)	(kg/ks)	(ks/pal)	(kg/ks)	(ks/m ²)	(ks/m ³)			(Nh/m ²)	(Nh/m ³)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/m ³)
Brúsené akustické tehly – murovanie na penu Porotherm Dryfix								(m ² /dóza)	(m ³ /dóza)					
30 AKU Z Profi	250 x 300 x 249	P15	17,8	60	1105	16	53,3	6	1,8	0,52	1,73	6,30	100,80	335,79
25 AKU MK Profi	250 x 250 x 249	P20	18,3	64	1205	16	64,0	6	1,5	0,67	2,68	5,96	95,36	381,44
25 AKU Z Profi	330 x 250 x 249	P15	20,2	48	1005	12,1	48,4	6	1,5	0,45	1,80	6,37	77,08	308,31
19 AKU Profi	372 x 190 x 249	P15	17,6	72	1300	10,7	56,3	6	1,1	0,38	2,00	5,52	59,06	310,78
10 AKU Profi	372 x 100 x 249	P15	10,2	120	1260	10,7	107,0	12	1,2	0,30	3,00	3,03	32,42	324,21
Brúsené akustické tehly – murovanie na maltu Porotherm Profi								(l/m ²)	(l/m ³)					
30 AKU Z Profi	250 x 300 x 249	P15	17,8	60	1105	16	53,3	2,1	7	0,72	2,40	6,30	100,80	335,79
25 AKU MK Profi	250 x 250 x 249	P20	18,3	64	1205	16	64,0	1,8	7	0,80	3,20	5,96	95,36	381,44
25 AKU Z Profi	330 x 250 x 249	P15	20,2	48	1005	12,1	48,4	1,8	7	0,60	2,40	6,37	77,08	308,31
19 AKU Profi	372 x 190 x 249	P15	17,6	72	1300	10,7	56,3	1,4	7	0,53	2,79	5,52	59,06	310,78
10 AKU Profi	372 x 100 x 249	P15	10,2	120	1260	10,7	107,0	0,7	7	0,42	4,20	3,03	32,42	324,21

Vysvetlivky

*) Výdatnosť peny Dryfix a spotreba malty Porotherm Profi ako aj klasickej malty sú orientačné. Do spotreby malty nie je započítané stratné, ani prípadné použitie spojiva do zvislých škár.

AKU	Údaje o tehľách					Údaje o murive								
	rozmery	pevnosť v tlaku	hmotnosť cca	množstvo na paletu	hmotnosť palety cca	spotreba tehál		spotreba malty *)		prácnosť		cena bez DPH		
						na m ² muríva	na m ³ muríva	na m ² muríva	na m ³ muríva	na m ² muríva	na m ³ muríva	tehly	materiálu za m ² muríva	materiálu za m ³ muríva
	(mm)	(MPa)	(kg/ks)	(ks/pal)	(kg/ks)	(ks/m ²)	(ks/m ³)	(l/m ²)	(l/m ³)	(Nh/m ²)	(Nh/m ³)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/m ³)

Akustické tehly – murovanie na klasickú maltu

30 AKU Z	250 x 300 x 238	P20	17,8	60	1105	16	53,3	22	72	0,92	3,07	6,12	97,92	326,20
25 AKU MK	250 x 250 x 238	P20	20,0	60	1235	16	64,0	34	133	1,07	4,28	5,79	92,64	370,56
25 AKU Z	330 x 250 x 238	P15	20,2	60	1245	12,1	48,4	18	72	0,86	3,44	6,18	74,78	299,11
19 AKU	372 x 190 x 238	P15	16,5	72	1225	10,7	56,1	14	72	0,74	3,89	5,36	57,35	300,70
11,5 AKU	497 x 115 x 238	P15	14,4	96	1415	8	69,6	9	72	0,54	4,70	4,05	32,40	281,88
10 AKU	372 x 100 x 238	P15	9,7	120	1200	10,7	107,0	8	72	0,47	4,70	2,94	31,46	314,58

Komfort	Údaje o tehľách					Údaje o murive								
	rozmery	pevnosť v tlaku	hmotnosť cca	množstvo na paletu	hmotnosť palety cca	spotreba tehál		výdatnosť peny/spotreba malty *)		prácnosť		cena bez DPH		
						na m ² muríva	na m ³ muríva	na m ² muríva	na m ³ muríva			tehly	materiálu za m ² muríva	materiálu za m ³ muríva
	(mm)	(MPa)	(kg/ks)	(ks/pal)	(kg/ks)	(ks/m ²)	(ks/m ³)			(Nh/m ²)	(Nh/m ³)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/m ³)

Brúsené tehly – murovanie na penu Porotherm Dryfix

								(m ² /dóza)	(m ³ /dóza)					
38 Profi	250 x 380 x 249	P10	18,0	60	1115	16	42,1	6	2,3	0,58	1,52	4,21	67,36	177,24
30 Profi	250 x 300 x 249	P12	13,3	80	1260	16	53,3	6	1,8	0,46	1,53	3,38	54,08	180,15
		P15	14,6									3,55	56,80	189,22
		P10	16,7									3,95	42,27	169,06
25 Profi	375 x 250 x 249	P12	18,3	60	1135	10,7	42,8	6	1,5	0,41	1,64	4,12	44,08	176,34
		P15										4,22	45,15	180,62
		P12	18,7									5,32	42,56	212,80
17,5 Profi	375 x 175 x 249	P12	12,8	84	1110	10,7	61,1	6	1,1	0,34	1,96	3,86	41,30	235,85
14 Profi	500 x 140 x 249	P8	13,4	80	1105	8	57,1	12	1,7	0,34	2,43	3,71	29,68	211,84
11,5 Profi	500 x 115 x 249	P8	11,0	100	1135	8	69,6	12	1,4	0,32	2,78	3,17	25,36	220,63
10 Profi	500 x 100 x 249	P8	10,5	100	1085	8	80,0	12	1,2	0,32	3,20	2,88	23,04	230,40
8 Profi	500 x 80 x 249	P8	8,8	120	1090	8	100,0	12	1,0	0,30	3,75	2,53	20,24	253,00

Brúsené tehly – murovanie na maltu Porotherm Profi

								(l/m ²)	(l/m ³)					
38 Profi	250 x 380 x 249	P10	18,0	60	1115	16	42,1	2,7	7	0,87	2,28	4,21	67,36	177,24
30 Profi	250 x 300 x 249	P12	13,3	80	1260	16	53,3	2,1	7	0,71	2,35	3,38	54,08	180,15
		P15	14,6									3,55	56,80	189,22
		P10	16,7									3,95	42,27	169,06
25 Profi	375 x 250 x 249	P12	18,3	60	1135	10,7	42,8	1,8	7	0,60	2,39	4,12	44,08	176,34
		P15										4,22	45,15	180,62
		P12	18,7									5,32	42,56	212,80
17,5 Profi	375 x 175 x 249	P12	12,8	84	1110	10,7	61,1	1,3	7	0,51	2,91	3,86	41,30	235,85
14 Profi	500 x 140 x 249	P8	13,4	80	1105	8	57,1	1,0	7	0,49	3,50	3,71	29,68	211,84
11,5 Profi	500 x 115 x 249	P8	11,0	100	1135	8	69,6	0,8	7	0,47	4,09	3,17	25,36	220,63
10 Profi	500 x 100 x 249	P8	10,5	100	1085	8	80,0	0,7	7	0,46	4,60	2,88	23,04	230,40
8 Profi	500 x 80 x 249	P8	8,8	120	1090	8	100,0	0,6	7	0,43	5,38	2,53	20,24	253,00

Klasik	Údaje o tehľách					Údaje o murive								
	rozmery	pevnosť v tlaku	hmotnosť cca	množstvo na paletu	hmotnosť palety cca	spotreba tehál		spotreba malty *)		prácnosť		cena bez DPH		
						na m ² muríva	na m ³ muríva	na m ² muríva	na m ³ muríva	na m ² muríva	na m ³ muríva	tehly	materiálu za m ² muríva	materiálu za m ³ muríva
	(mm)	(MPa)	(kg/ks)	(ks/pal)	(kg/ks)	(ks/m ²)	(ks/m ³)	(l/m ²)	(l/m ³)	(Nh/m ²)	(Nh/m ³)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/m ³)

Klasické tehly – murovanie na klasickú maltu

30	250 x 300 x 238	P12	14,6	80	1205	16	53,3	24,0	81,0	0,92	3,05	2,69	43,04	143,38
		P15										2,84	45,44	151,37
25	375 x 250 x 238	P12	17,5	60	1085	10,7	42,8	20,0	81,0	0,82	3,28	3,27	34,99	139,96
		P15										3,42	36,59	146,38
14	500 x 140 x 238	P8	13,0	80	1075	8	57,1	11,0	81,0	0,60	4,28	2,86	22,88	163,31
11,5	500 x 115 x 238	P8	10,5	100	1085	8	69,6	9,0	81,0	0,54	4,70	2,50	20,00	174,00

Tehly malých formátov – murovanie na klasickú maltu

25 plná tehla	250 x 120 x 65	P35	2,9	360	1080	50	417	23,0	192	0,52	4,31	0,99	49,50	412,83
29 plná tehla	290 x 140 x 65	P35	4,0	288	1185	43,3	310	26,0	192	0,50	3,55	1,33	57,59	412,30

Neprehliadnite novinky tohto roka



Nový štýl, overená tradícia **Semmelrock**

Betónová platňa Marbela je skvelou voľbou na pochádzne terasy vďaka jej výške 3,0 – 3,2 cm. Jednoduchý dizajn v štýle prírodného kameňa je skvelou voľbou pre každý moderný dom.

Výhodou bielej farby je jej odrazivosť, vďaka čomu sa betónová dlažba tak výrazne neprehrieva aj pri terasách orientovaných na západnú stranu.



Integrovaná fotovoltaika pre každú strechu

Zvyšte hodnotu budovy využitím integrovanej fotovoltaiky, ktorá nenaruša estetický vzhľad budovy. Svojou flexibilitou umožňuje individuálne riešenie pre každý typ strechy a krytiny, vďaka čomu máte voľnosť pri výbere výkonnosti FV panelov a ich uloženia na strešné konštrukcie.



Na detailoch exteriéru okolo domu záleží

Či už riešite elegantné napojenie okraja dlažby na stenu domu, alebo plánujete exteriér okolo domu dizajnovovo doplniť záhradnými prvkami, máme pre vás riešenie. náš sortiment sme rozšírili napríklad o kreatívne kocky Garden Block, záhradné prvky Bradstone alebo lišty Steifix Disto.

Ďalšie novinky 2026 a kompletne portfólio produktov wienerberger nájdete na našej webovej stránke.

Porotherm
wienerberger

Tondach
wienerberger


Terca
wienerberger

Semmelrock
wienerberger

PIPELIFE 
wienerberger

Wevolt

Obchodný tím wienerberger

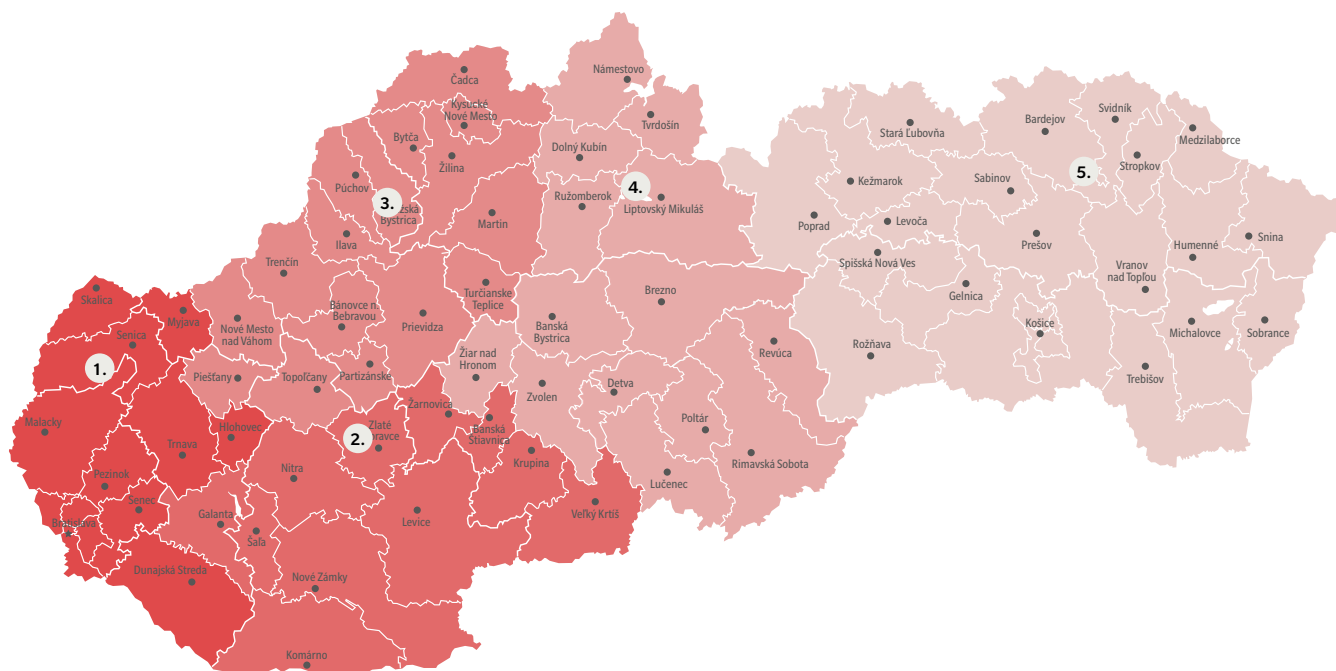

Projektový tím

Projektový manažér – región 1 a 2

Michal Štípala

michal.stipala@wienerberger.com

+421 940 633 510

Projektový manažér – región 3,4 a 5

Róbert Trubačík

robert.trubacik@wienerberger.com

+421 905 462 724

Vedúci projektového tímu

Arpád Makák

arpad.makak@wienerberger.com

+421 905 755 609

Oddelenie odbytu

Region 1:

odbyt@wienerberger.com

+421 908 788 945

Region 3 a 4:

odbyt@wienerberger.com

+421 905 219 853

Region 2 a 5:

odbyt@wienerberger.com

+421 940 993 176

Všeobecné kontakty

Infolinka

info.sk@wienerberger.com

02/6593 5875

Obchodní manažéri predaja

1. Oblastný manažér predaja

Dušan Studenič

dusan.studenic@wienerberger.com

+421 908 035 105

2. Oblastný manažér predaja

Pavol Kráľ

pavol.kral@wienerberger.com

+421 908 450 635

3. Oblastný manažér predaja

Anton Malovec

anton.malovec@wienerberger.com

+421 940 947 731

4. Oblastný manažér predaja

Andrej Košč

andrej.kosc@wienerberger.com

+421 917 814 165

5. Oblastná manažérka predaja

Lenka Harčárová

lenka.harcarova@wienerberger.com

+421 917 472 392

Vedúci predaja pre tehlu, dlažbu a fasádu

Marek Tunega

marek.tunega@wienerberger.com

+421 905 331 614

Spoločne tvoríme zodpovednú budúcnosť

Dodržiavanie medzinárodne uznávaných štandardov v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia potvrdzuje náš záväzok k efektívnemu riadeniu procesov, spokojnosti zákazníkov a neustálemu zlepšovaniu. Zaisťujeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie a zároveň dbáme na ekologicky zodpovedné riadenie s cieľom minimalizovať negatívne dopady našich činností.



ISO 9001:2015
Systém manažérstva kvality

ISO 14001:2015
Systém environmentálneho manažérstva

ISO 45001:2018
Systém manažérstva BOZP



wienerberger
konfigurátor



reklamačný
poriadok



všeobecné obchodné
podmienky

Vyobrazenia výrobkov v prospekte sú ilustračné. Prípadné farebné rozdiely medzi skutočnými výrobkami sú dané rozdielnym zložením hliny v jednotlivých výrobných závodoch a neznamenajú vadu výrobku. Zmeny technických údajov vyhradené.

Wienerberger s.r.o.
Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce
T +421 2 65 935 875, E info.sk@wienerberger.com, wienerberger.sk

Výrobný závod Zlaté Moravce
Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce

Výrobný závod Boleráz
Tehelná 632/2, 919 08 Boleráz